



UniClient™ A8000 Linux Tabanlı İnce İstemci



Estetik ve ekonomi bir arada.

UniClient A Serisi ince istemciler (*thin client*) estetik tasarımı ve zengin kullanım özelliklerinin yanı sıra, fiyatı ve düşük güç tüketimiyle de size ekonomik bir çözüm sunmaktadır.

Akıllı kart (*smartcard*) okuyucu seçeneği, mini-PCI genişleme yuvası, dahili stereo hoparlörü, seri, paralel ve USB bağlantı uçlarıyla bir ince istemcide aradığınız bütün özellikleri bu üründe bulabilirsiniz.

UniClient A Serisi ince istemcileri dikey yada yatay konumda kullanabileceğiniz gibi, dilerseniz duvara, masanızın yanına yada seçimlik özel aparatıyla LCD ekranınızın arkasına monte edebilirsiniz.

Grafik Tabanlı Linux ve Windows Sunucu Bağlantısı ...

Gömülü Linux işletim sistemine sahip UniClient A8000 ince istemcilerle Windows sunucunuza bağlanabilir ve windows tabanlı uygulamalarınızı masaüstü bilgisayarınızda alıştığınız şekilde çalıştırabilirsiniz.

UniClient A8000 ince istemcilerle XDMCP protokolü üzerinden Unix/Linux türevi sunucularınızda grafik tabanlı oturum açabilir, masaüstünüze erişebilir ve X-Window uygulamalarınızı çalıştırabilirsiniz.

İsteğe bağlı yerel terminal emülasyon yazılımıyla Unix/Linux, IBM AS/400, IBM Mainframe ve benzeri sunuculara bağlanabilir ve ince istemcinizi karakter tabanlı terminal olarak kullanabilirsiniz.

Dilerseniz aynı anda birden çok oturum açabilir, hızlı erişim tuşlarıyla oturumlar arasında geçiş yapabilirsiniz.


İnce istemcinize bağlayacağınız yazıcınızdan döküm alabilir, dilerseniz yazıcınızı ağ üzerindeki diğer kullanıcıların paylaşımına açabilirsiniz.

Linux tabanlı Unic ince istemcilerde bulunan yerel Firefox tarayıcıyla internette gezinebilir ve web tabanlı programlarınızı çalıştırabilirsiniz.


Üç adımda UniClient A8000 ince istemci bağlantısı ...



1. Terminal ayarlarınızı girin

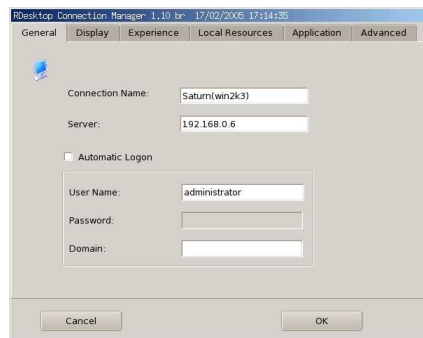

2. Sunucunuzu tanımlayın

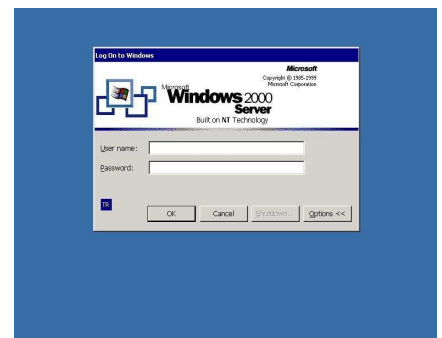

3. Ve bağlanın ...



UniClient™ A8000 Linux Tabanlı ince istemci (Thin Client)



Donanım Özellikleri

İşlemci	AMD Geode GX 466@0.9W (fansız) [*]
Bellek	128 MB RAM (en çok 512 MB)
Kalıcı Depolama	64 MB Flaş disk
Ağ Arabirimi	10/100 Base-T Ethernet
Görüntü Birimi	1600 x 1200 noktaya kadar çözünürlük, 2-16 MB paylaşımlı RAM
Ses	16-bit Stereo çıkış, mikrofon ve dış hat girişi. Dahili stereo hoparlör.
G/Ç Bağlantıları	1 x seri, 1 x paralel, 4 x USB, 1 x PS2 klavye (seçimlik Y-kablo ile 2 x PS2)
Genişleme	1 x mini-PCI yuvası
Güç Adaptörü	36W, 110~240V Harici
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı: 0 o C ~ 40 o C, Depolama Sıcaklığı: -10 o C ~ 60 o C
Boyut / Ağırlık	237 mm x 173 mm x 37 mm / 0.880 kg.
Sertifikasyonlar	FCC, CE, TUV, UL

[*] AMD Geode GX 466@0.9W işlemci 333 Mhz hızında çalışmaktadır. İsimlendirme ve performans bilgilerine şu adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.amd.com/us-en/ConnectivitySolutions/ProductInformation/0,,50_2330_9863_9864,00.html



Yazılım Özellikleri

İşletim Sistemi	Gömülü Linux (2.6 kernel)
Sunucu İşletim Sistemi Desteği	Microsoft Windows 2003 Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows NT4 (Terminal Server Edition) Citrix Metaframe, Citrix Access Suite Unix ve Linux türevleri IBM Mainframe Sistemler IBM AS/400 sistemler XDMCP ve VNC Bağlantı Protokolleri
Terminal Emülasyonları (seçimlik)	Unix / Linux Emülasyonları SCO ANSI, BBS ANSI, AT386 VT52/VT100/VT220/VT320/VT420/VT520/VT525 Wyse 50/50+, Wyse 60, DG D210, D410 TVI925, TVI950, TANDEM 6530, HP 700 AIXTERM, SIEMENS 97801 IBM Mainframe ve AS400 emülasyonları TN 3270 Display, TN 3270 Printer TN 5250 Display, TN 5250 Printer
Yönetim Özellikleri	Terminal ayarları için grafik kullanıcı arabirimi Terminal ve bağlantı ayarlarında şifre koruması FTP üzerinden yazılım güncelleme Uzaktan yönetim ve güncelleme yazılımı
Diğer Özellikler	Türkçe / İngilizce kullanıcı arayüzü Masaüstü yada terminal kipinde kullanım seçeneği Mozilla Firefox İnternet Tarayıcı LPD Yazıcı Sunucu (print server) Bütün Windows, Unix/Linux ve IBM sunucularda sorunsuz Türkçe kullanımı
Klavye Desteği	Türkçe (Q, F), İngilizce ve isteğe bağlı olarak diğer bir çok dil ve ülke