

## UniClient™ E7000 Windows CE Tabanlı İnce İstemci

### Güçlü ve ekonomik ...

Şık ve zarif tasarımı UniClient E Serisi size güçlü bir ince istemcide (*thin client*) aradığınız bütün özellikleri içeren ekonomik bir alternatif sunmaktadır.

Seri, paralel ve USB bağlantı uçları, ön panelde ses ve USB bağlantısı, alüminyum kabini ve değiştirilebilir ön panel tabanıyla UniClient E Serisi tam masaüstünüze göre bir ince istemcidir.

### Bütün Sunucular Elinizin Altında ...

Endüstri standardı Windows CE gömülü işletim sistemiyle donatılmış UniClient E7000 ince istemcilerle Windows sunucunuza bağlanabilir ve bütün uygulamalarınızı masaüstü bilgisayarınızda alıştığınız şekilde kullanabilirsiniz.

İsteğe bağlı yerel terminal emülasyon yazılımıyla Unix/Linux, IBM AS/400, IBM Mainframe ve diğer bir çok sunucuya bağlanabilir ve karakter tabanlı uygulamalarınızı çalıştırabilirsiniz.

Aynı anda birden çok oturum açabilir, hızlı erişim tuşlarıyla oturumlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

İnce istemcinize bağlayacağınız yazıcınızdan döküm alabilir, derseniz LPD Sunucu özelliği ile yazıcınızı ağ üzerindeki diğer kullanıcıların paylaşımına açabilirsiniz.


Yerel Internet Explorer 6.0 tarayıcınızla internette gezinebilir ve internet yada intranet üzerindeki web tabanlı uygulamalarınızı çalıştırabilirsiniz.



## Üç adımda UniClient E7000 ince istemci bağlantısı ...



1. Terminal ayarlarınızı girin

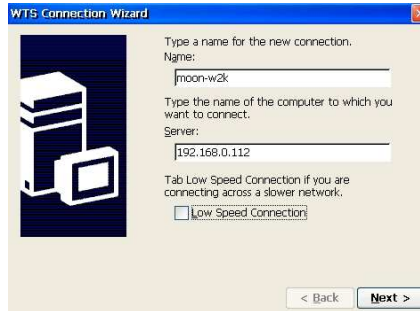

2. Sunucunuzu tanımlayın



3. Ve bağlanın ...

## UniClient™ E7000 Windows CE Tabanlı ince istemci (Thin Client)



### Donanım Özellikleri

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>İşlemci</b>          | VIA 533 MHz (fansız)                                                  |
| <b>Bellek</b>           | 128 MB RAM (en çok 512 MB)                                            |
| <b>Kalıcı Depolama</b>  | 64 MB Flaş disk                                                       |
| <b>Ağ Arabirimi</b>     | 10/100 Base-T Ethernet, seçimli USB kablosuz (wireless) ağ bağlantısı |
| <b>Görüntü Birimi</b>   | 1600 x 1200 noktaya kadar çözünürlük, 32-64 MB paylaşımlı RAM         |
| <b>Ses</b>              | 16-bit Stereo çıkış, mikrofon ve dış hat girişi.                      |
| <b>G/Ç Bağlantıları</b> | 1 x seri, 1 x paralel, 4 x USB, 2 x PS2                               |
| <b>Güç Adaptörü</b>     | 30W, 110~240V Harici                                                  |
| <b>Boyut</b>            | 232 mm x 75 mm x 244 mm                                               |
| <b>Ağırlık</b>          | 1.200 kg                                                              |
| <b>Sertifikasyonlar</b> | FCC, CE                                                               |



### Yazılım Özellikleri

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İşletim Sistemi</b>                   | Microsoft Windows CE 5.0 Embedded                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sunucu İşletim Sistemi Desteği</b>    | Microsoft Windows 2003 Server<br>Microsoft Windows 2000 Server<br>Microsoft Windows NT4 (Terminal Server Edition)<br>Citrix Metaframe, Citrix Access Suite<br>Unix ve Linux türevleri<br>IBM Mainframe Sistemler<br>IBM AS/400 sistemler                                                                                                      |
| <b>Terminal Emülasyonları (seçimlik)</b> | <b>Unix / Linux Emülasyonları</b><br>SCO ANSI, BBS ANSI, AT386<br>VT52/VT100/VT220/VT320/VT420/VT520/VT525<br>Wyse 50/50+, Wyse 60, DG D210, D410<br>TVI925, TVI950, TANDEM 6530, HP 700<br>AIXTERM, SIEMENS 97801<br><br><b>IBM Mainframe ve AS400 emülasyonları</b><br>TN 3270 Display, TN 3270 Printer<br>TN 5250 Display, TN 5250 Printer |
| <b>Yönetim Özellikleri</b>               | Terminal ayarları için grafik kullanıcı arabirimi.<br>Terminal ve bağlantı ayarlarında şifre koruması.<br>FTP üzerinden yazılım güncelleme.<br>Uzaktan yönetim ve güncelleme yazılımı.                                                                                                                                                        |
| <b>Diğer Özellikler</b>                  | Türkçe kullanıcı arayüzü.<br>Microsoft Internet Explorer 6.0 Tarayıcı.<br>İnternet tarayıcıdan yazıcıya salt metin döküm alma.<br>LPD Yazıcı Sunucu (print server).<br>Bütün Windows, Unix/Linux ve IBM sunucularda sorunsuz Türkçe kullanımı.                                                                                                |
| <b>Klavye Desteği</b>                    | Türkçe (Q, F), İngilizce ve isteğe bağlı olarak diğer bir çok dil ve ülke.                                                                                                                                                                                                                                                                    |