

UniClient™ F7000 Windows CE Tabanlı İnce İstemci



İnceliği ve gücüyle benzerlerinin çok ötesinde.

Sınıfının en ince tasarımlarından birine sahip olan UniClient F Serisi ince istemciler (*thin client*) size çok küçük bir boyutta çok büyük bir güç sunmaktadır.

PC Card genişleme yuvası ve akıllı kart okuyucu (*smartcard*) seçenekleri, dahili çift hoparlörü, seri, paralel ve USB bağlantı uçlarıyla bir ince istemcide aradığınız bütün özellikleri bu modelde bulabilirsiniz.

Dikey yada yatay konumda kullanabileceğiniz UniClient F Serisi ince istemcileri, derseniz duvara, masanızın kenarına veya seçimli özel aparatıyla LCD ekranınızın arkasına monte edebilirsiniz.

Hızlı, güvenilir ve kaliteli ...

Estetik ve gücü bir arada sunan Windows CE tabanlı UniClient F7000 ince istemcilerle Windows sunucunuza bağlanabilir ve bütün uygulamalarınızı masaüstü bilgisayarınızda alıştığınız şekilde kullanabilirsiniz.

İsteğe bağlı yerel terminal emülasyon yazılımıyla Unix/Linux, IBM AS/400, IBM Mainframe ve diğer bir çok sunucuya karakter tabanlı terminal bağlantısı yapabilirsiniz.

Aynı anda birden çok oturum açabilir, hızlı erişim tuşlarıyla oturumlar arasında geçiş yapabilirsiniz.


İnce istemcinize bağlayacağınız yazıcınızdan döküm alabilir, derseniz LPD Sunucu özelliği ile yazıcınızı ağ üzerindeki diğer kullanıcıların paylaşımına açabilirsiniz.

Yerel Internet Explorer 6.0 tarayıcınızla internette gezinebilir ve web tabanlı uygulamalarınızı çalıştırabilirsiniz.


Üç adımda UniClient F7000 ince istemci bağlantısı ...



1. Terminal ayarlarınızı girin

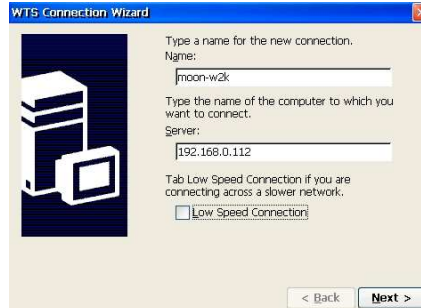

2. Sunucunuzu tanımlayın

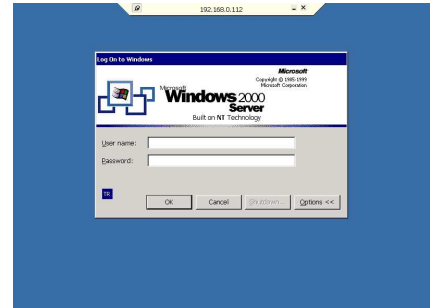

3. Ve bağlanın ...

UniClient™ F7000 Windows CE Tabanlı ince istemci (Thin Client)



Donanım Özellikleri

İşlemci	VIA 800 MHz / 1 Ghz (fansız)
Bellek	128 MB RAM (en çok 512 MB)
Kalıcı Depolama	32 MB Flaş disk
Ağ Arabirimi	10/100 Base-T Ethernet, seçimlik USB kablosuz (wireless) ağ bağlantısı
Görüntü Birimi	1600 x 1200 noktaya kadar çözünürlük, 2-32 MB paylaşımlı RAM
Ses	16-bit Stereo çıkış, mikrofon ve dış hat girişi. Dahili stereo hoparlör.
G/C Bağlantıları	1 x seri, 1 x paralel, 4 x USB, 1 x PS2 klavye (seçimlik Y-kablo ile 2 x PS2)
Genişleme	1 x Type II 32-bit PC Card yuvası
Güç Adaptörü	36W, 110~240V Harici
Cevresel	Çalışma Sıcaklığı: 0 o C ~ 40 o C, Depolama Sıcaklığı: -10 o C ~ 60 o C
Boyut / Ağırlık	237 mm x 173 mm x 37 mm / 0.880 kg.
Sertifikasyonlar	FCC, CE, TUV, UL



Yazılım Özellikleri

İşletim Sistemi	Microsoft Windows CE 5.0 Embedded
Sunucu İşletim Sistemi Desteği	Microsoft Windows 2003 Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows NT4 (Terminal Server Edition) Citrix Metaframe, Citrix Access Suite Unix ve Linux türevleri IBM Mainframe Sistemler IBM AS/400 sistemler
Terminal Emülasyonları (seçimlik)	Unix / Linux Emülasyonları SCO ANSI, BBS ANSI, AT386 VT52/VT100/VT220/VT320/VT420/VT520/VT525 Wyse 50/50+, Wyse 60, DG D210, D410 TVI925, TVI950, TANDEM 6530, HP 700 AIXTERM, SIEMENS 97801 IBM Mainframe ve AS400 emülasyonları TN 3270 Display, TN 3270 Printer TN 5250 Display, TN 5250 Printer
Yönetim Özellikleri	Terminal ayarları için grafik kullanıcı arabirimi Terminal ve bağlantı ayarlarında şifre koruması FTP üzerinden yazılım güncelleme Uzaktan yönetim ve güncelleme yazılımı
Diğer Özellikler	Türkçe kullanıcı arayüzü Microsoft Internet Explorer 6.0 Tarayıcı İnternet tarayıcıdan yazıcıya salt metin döküm alma LPD Yazıcı Sunucu (print server) Bütün Windows, Unix/Linux ve IBM sunucularda sorunsuz Türkçe kullanımı
Klavye Desteği	Türkçe (Q, F), İngilizce ve isteğe bağlı olarak diğer bir çok dil ve ülke